

Einrichten einer Verbindung zwischen Evolution E-Mail Client und Exchange-Postfach unter Ubuntu Linux


Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- c Korrekt installierte und funktionierende Software „DavMail“
- c Korrekt installierte und funktionierende Software „Evolution“

Konfiguration der Software DavMail


- c Starten der Software DavMail

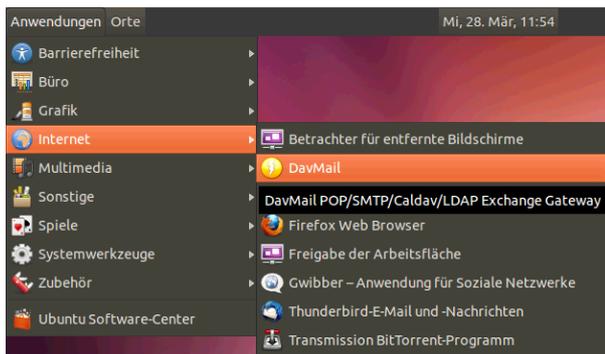

- c Konfiguration von DavMail


Karteikarte Main à OWA URL: <https://mx.b-c-n.org/owa/>

Karteikarte Advanced à Exchange Protocol: EWS


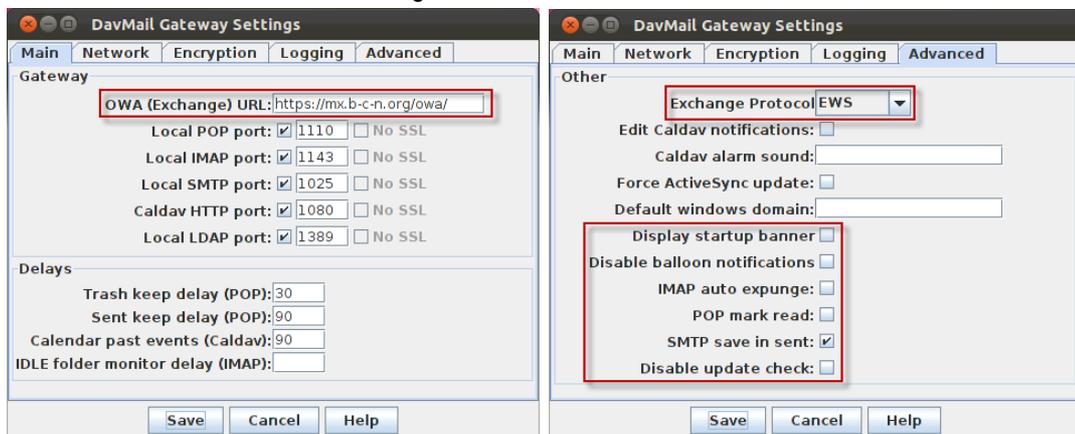


Konfiguration des Evolution E-Mail Clients


- c Starten der Software Evolution-E-Mail und -Kalender

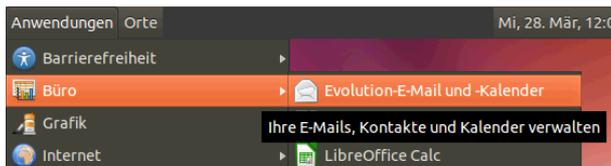

- c Einrichten eines neuen E-Mail Kontos. Ist noch kein Konto eingerichtet, startet der Konfigurationsassistent automatisch. Besteht bereits ein Konto, kann ein neues Konto über den Menüpunkt **Bearbeiten** → **Einstellungen** → **E-Mail-Konten** hinzugefügt werden.

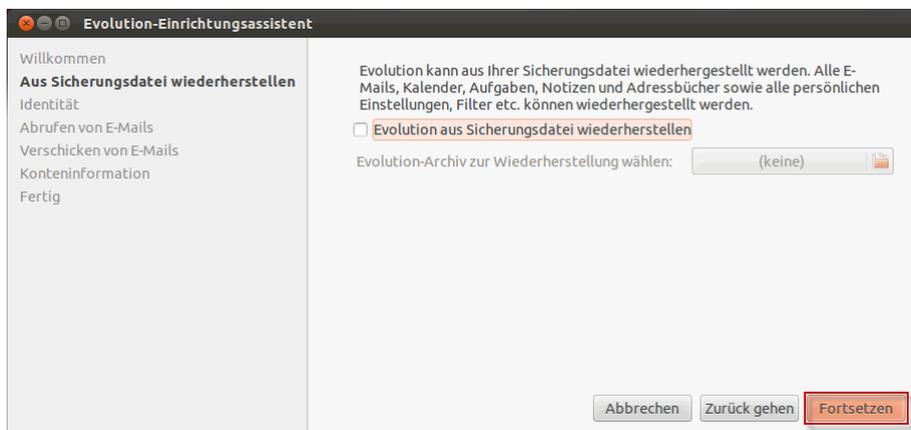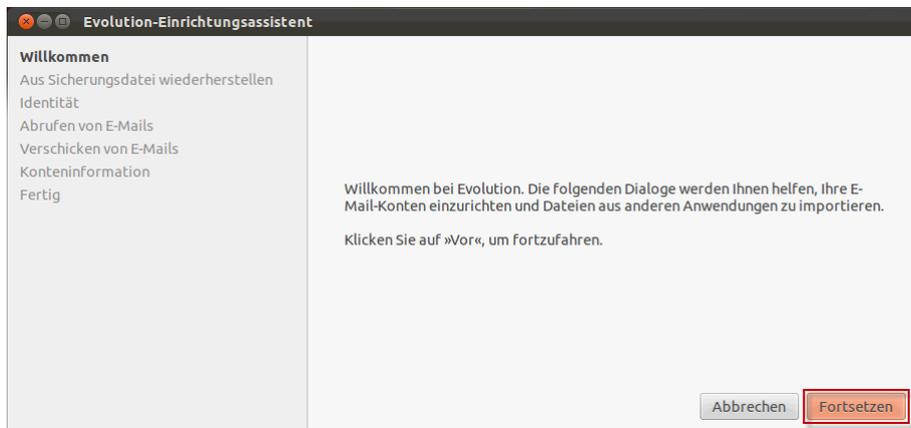

- c Eingabe des Anzeigenamens und der E-Mail Adresse

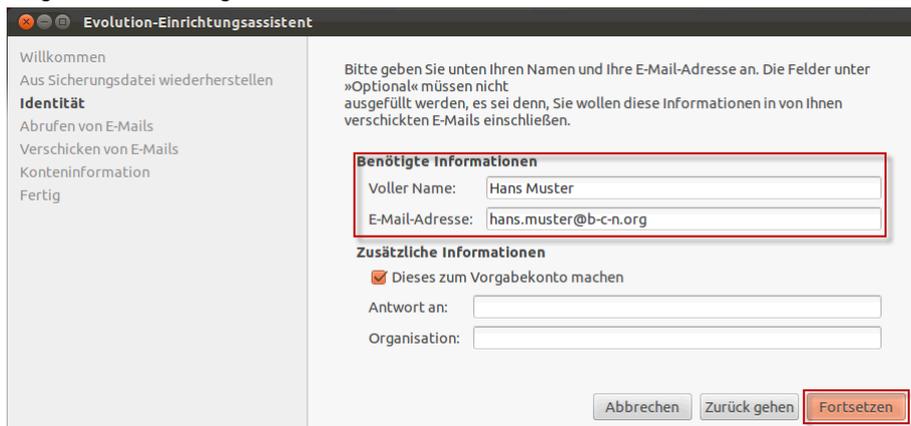

- c Server-Art: IMAP
Server: localhost
Port: 1143 (Einstellungen von DavMail beachten)
Benutzername: Ihr Benutzername mit vorangestelltem „blackcat\“

Evolution-Einrichtungsassistent

Willkommen
Identität
Abrufen von E-Mails
Empfangsoptionen
Verschicken von E-Mails
Fertig
Konteninformation
Aus Sicherungsdatei wiederherstellen

Bitte konfigurieren Sie die folgenden Konteneinstellungen.

Server-Art: IMAP
Zum Lesen und Speichern von E-Mails auf IMAP-Servern.

Beschreibung:

Konfiguration
Server: localhost Port: 1143
Benutzername: blackcat\123hamu

Sicherheit
Sichere Verbindung verwenden: Keine Verschlüsselung

Legitimationsart
Passwort Prüfen, welche Arten unterstützt werden
 Passwort merken

Abbrechen Zurück gehen Fortsetzen

Evolution-Einrichtungsassistent

Willkommen
Identität
Abrufen von E-Mails
Empfangsoptionen
Verschicken von E-Mails
Fertig
Konteninformation
Aus Sicherungsdatei wiederherstellen

Nach neuen E-Mails sehen
 Automatisch nach neuen E-Mails sehen alle 10 Minuten
 In allen Ordnern nach neuen E-Mails sehen
 In abonnierten Ordnern nach neuen E-Mails sehen

Server-Verbindung
 Benutzerdefinierten Befehl für die Server-Verbindung verwenden
Befehl: `ssh -C -l %u %h exec /usr/sbin/imapd`

Ordner
 Nur abonnierte Ordner anzeigen
 Über vom Server vorgegebenen Ordner-Namensraum hinwegsetzen
Namensraum:

Optionen
 Filter auf neue Nachrichten im Eingang dieses Servers anwenden
 Neue Nachrichten auf unerwünschten Inhalt prüfen
 Ausschließlich den Eingangsordner auf unerwünschte Nachrichten prüfen
 Entfernte E-Mails automatisch lokal abgleichen

Abbrechen Zurück gehen Fortsetzen

- c Server-Art: SMTP
- Server: localhost
- Port: 1025 (Einstellungen von DavMail beachten)
- Benutzername: Ihr Benutzername mit vorangestelltem „blackcat\“

The screenshot shows the 'Evolution-Kontoassistent' window. The left sidebar has 'Verschicken von E-Mails' selected. The main area contains instructions and configuration options. A red box highlights the 'Server-Art' dropdown set to 'SMTP' and the 'Serverkonfiguration' section. The 'Serverkonfiguration' section includes: 'Server: localhost', 'Port: 1025', a checked box for 'Server erfordert Legitimation', 'Sicherheit' set to 'Keine Verschlüsselung', 'Legitimation' type set to 'KLARTEXT', and 'Benutzername: blackcat\123hamu'. A 'Passwort merken' checkbox is also checked. At the bottom are buttons for 'Abbrechen', 'Zurück gehen', and 'Fortsetzen'.

- c Benennen des Kontos nach eigenem Wunsch

The screenshot shows the 'Evolution-Einrichtungsassistent' window. The left sidebar has 'Konteninformation' selected. The main area contains instructions and a 'Konteninformation' section. A red box highlights the 'Name' field with the text 'Black Cat Networks Hosted Exchange'. At the bottom are buttons for 'Abbrechen', 'Zurück gehen', and 'Fortsetzen'.